



Uppbyggnader av vår klimatskärm

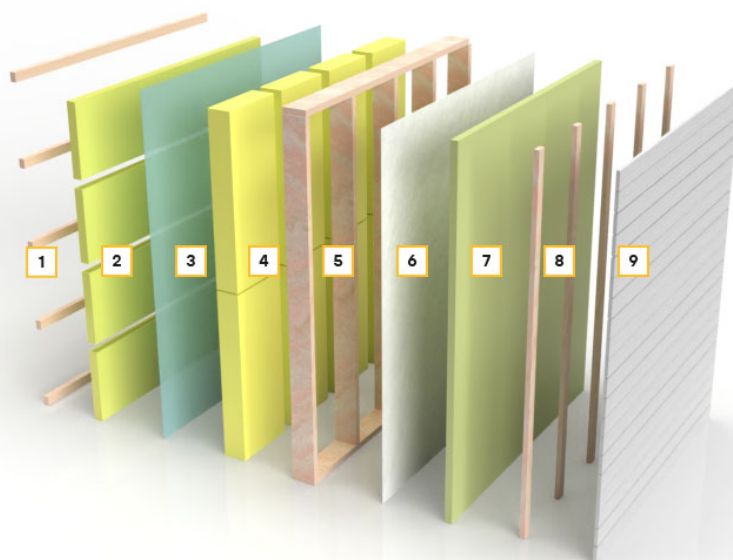


Ytterväggar.

1. Installationsskikt 45x70 mm reglar (omfattas ej vid beställning av endast klimatskärm)
2. 70 mm isover uni-skiva 35 (omfattas ej vid beställning av endast klimatskärm)
3. Åldersbeständig plast T-tät
4. 170 mm isover uni-skiva 35
5. Stomme av 45x170 mm reglar
6. Vindduk från t-emballage
7. Isovers hårdpressade 50mm fasadskiva 35
8. Spikläkt/luftningsläkt 34x70 (vid stående fasad tillkommer 12mm luftningsläkt)
9. Fasad 22x170 enkelfasspont mellanstruken

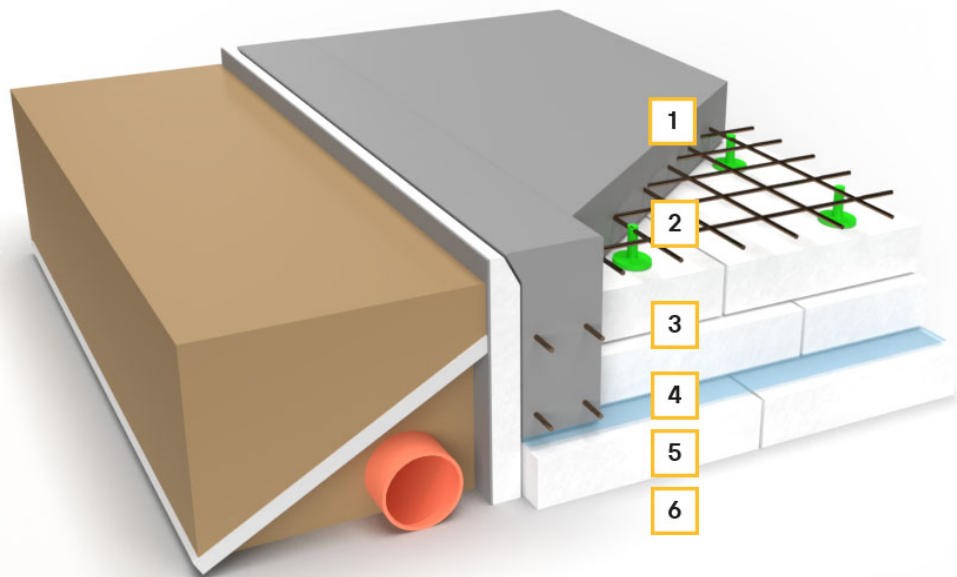

Platta på mark.

1. 100 mm betong (kantbalk 300 x 300 mm)
2. Armeringsnät 150 x 150 med förstärkning i voter och kantbalk
3. Vattenburen golvvärme
4. 300 mm cellplast S100 med radontätning av genomföringar
5. Åldersbeständig plast
6. Kantelement 400 mm med randisolering

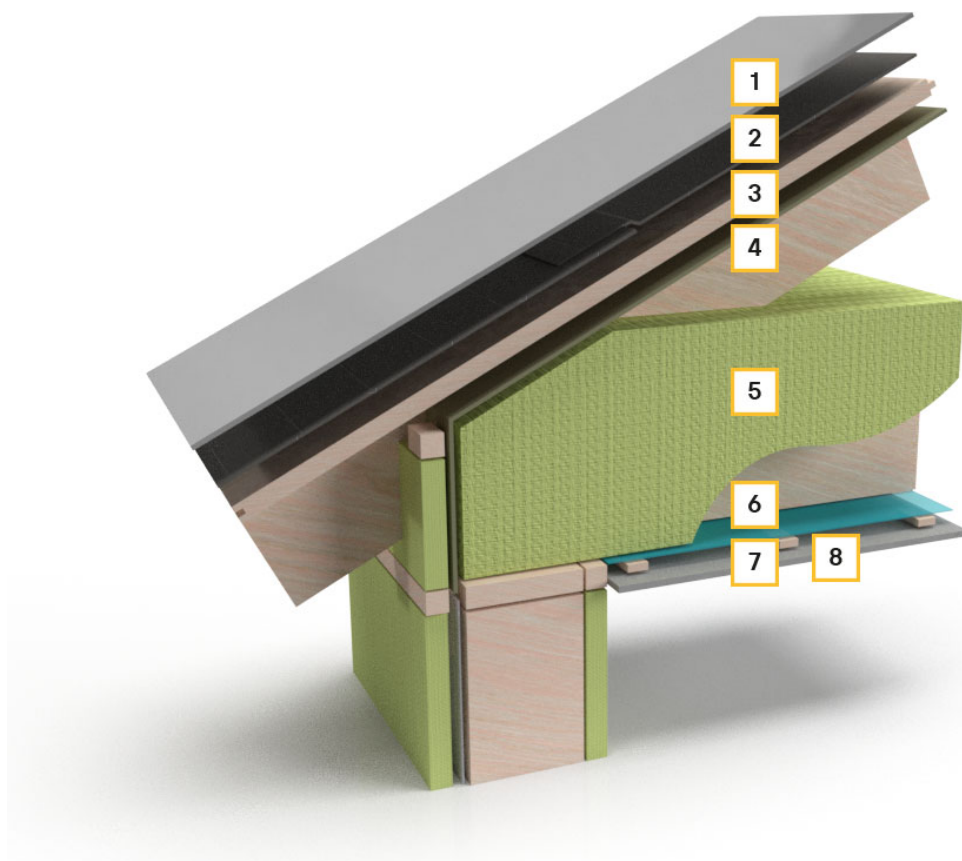

Yttertak

1. Klickfalsad plåt av std kulör (svart, aluzink eller silvermetallic)
2. Underlagspapp YAP2200 eller motsvarande
3. 20 mm roteluckor 550 x 3600 mm
4. Luftspalt 20 - 40 mm
5. Takstolar enligt takstolsberäkning
6. 400/500 mm lösulls isolering
7. Åldersbeständig plast
8. Glespanel 28 x 70 mm
9. Invändig panel 13 x 120 från Moelven (omfattas ej vid beställning av endast klimatskärm)